



FABRIQUÉ
EN FRANCE

GLASSANCE

Radiateur électrique à surface en verre actif.

Double émission pour une confortable sensation de chaleur.



Kit roulettes
pour utilisation mobile

LES ATOUTS


Glassance présente une belle façade en verre trempé inertiel, épais de 6 mm, associée à un film chauffant sérigraphié qui assure un rayonnement permanent. La mise en chauffe est complétée par un élément chauffant monobloc aluminium à l'arrière pour assurer les montées rapides en température.

Nouvelle commande électronique avec :

- Ecran LCD rétro éclairé
- 3 programmes libres et 3 programmes pré-enregistrés.
- Fonctions spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN.

GLASSANCE

- 1 **Une façade décorative en verre trempé de 6 mm d'épaisseur,** associée à un film chauffant sérigraphié qui émet 20% de sa puissance sous forme de rayonnement depuis la face avant.
- 2 **Un émetteur réactif monobloc en aluminium** fournit les 80 % de puissance restants pour des montées en température rapides et le maintien du confort en hiver.

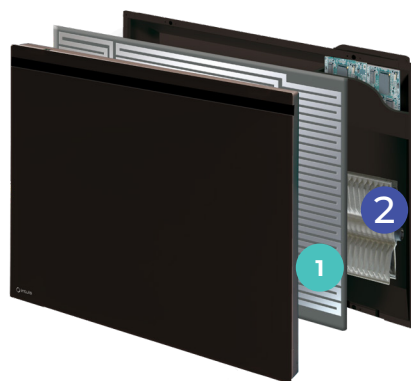

Nouvelle interface utilisateur avec écran LCD rétro éclairé

ÉCONOMIES

- Écran LCD rétroéclairé
- Précision au 10^{ème} degré
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs :
 - verrouillage simple,
 - verrouillage par code pin
 - encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie :
 - verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire :
 - 3 programmes pré-enregistrés
 - 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres, modèle sans prise uniquement
- Réserve de marche de 6H qui évite les remises à l'heure en cas de coupure

Épaisseur : 95 mm



Coloris disponible



Puissances (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)*	Poids (Kg)	Références blanc lisse	Références noir brillant
Glassance (avec prise)						
1000	480	600	95	8,5	E209113	E209123
1500	480	807	95	11,5	E209123	E209125
2000	480	1000	95	14,0	E209115	E209127
Glassance (sans prise)						
1000	480	600	95	8,5	E208113	E208123
1500	480	807	95	11,5	E208113	E208125
2000	480	1000	95	14,0	E208115	E208127
Kit roulettes (en option)					N090061	N090062

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation en H auto-gabarit
Cordon d'alimentation de 1,5 m avec ou sans prise selon version



Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes - France

Service client : export@groupe-intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

