



FABRIQUÉ
EN FRANCE

RADIAL

Panneau rayonnant électrique

Le confort d'une chaleur directement perceptible



Kit roulettes
pour utilisation mobile

LES ATOUTS

Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement.

L'élément chauffant monobloc en aluminium pluri-nervuré reçoit un traitement de surface différencié entre la face avant et arrière qui permet de diriger l'émission de chaleur plus efficacement vers l'avant.

Nouvelle commande LCD rétro éclairée, ergonomique et discrète.

RADIAL

Confort & technologie


1

L'élément chauffant monobloc

en aluminium pluri-nervuré reçoit un traitement de surface différencié entre la face avant et arrière qui permet de diriger l'émission de chaleur plus efficacement vers l'avant.




Nouvelle interface utilisateur avec écran LCD rétro éclairé

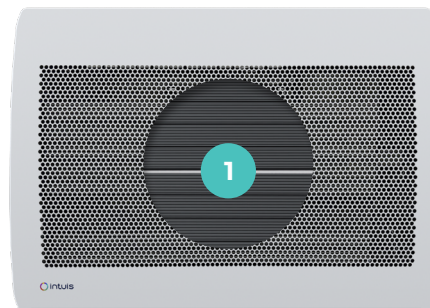

ÉCONOMIES

- Écran LCD rétro éclairé
- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions baffleurs :
 - verrouillage simple,
 - verrouillage par code pin
 - encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie :
 - verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire :
 - 3 programmes pré-enregistrés
 - 3 programmes libres
- Réserve de marche de 6H qui évite les remises à l'heure en cas de coupure

Épaisseur : 113 mm

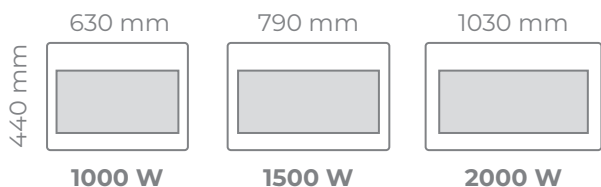

Puissances (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)*	Poids (Kg)	Références
1000	440	630	110	4,7	E157113
1500	440	790	110	5,9	E157115
2000	440	1030	110	7,3	E157117
Kit roulettes (en option)					A691600

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation en H auto-gabarit
Cordon d'alimentation de 1,5 m avec prise Europe



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V



Emballage 100% carton pour faciliter le recyclage sur chantier



Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes - France

Service client : export@groupe-intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26